

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
1. September 2005 (01.09.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/081382 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **H02K 7/08**

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2005/050233

(22) Internationales Anmeldedatum:
20. Januar 2005 (20.01.2005)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
102004007873.4 17. Februar 2004 (17.02.2004) DE
102004012077.3 12. März 2004 (12.03.2004) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): **ROBERT BOSCH GMBH** [DE/DE]; Postfach 30 02
20, 70442 Stuttgart (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **SCHWENDEMANN,
Franz** [DE/DE]; Lerchenstrasse 20, 77833 Ottersweier
(DE).


(74) Gemeinsamer Vertreter: **ROBERT BOSCH GMBH**;
Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: GEARING DRIVE UNIT

(54) Bezeichnung: GETRIEBE-ANTRIEBSEINHEIT

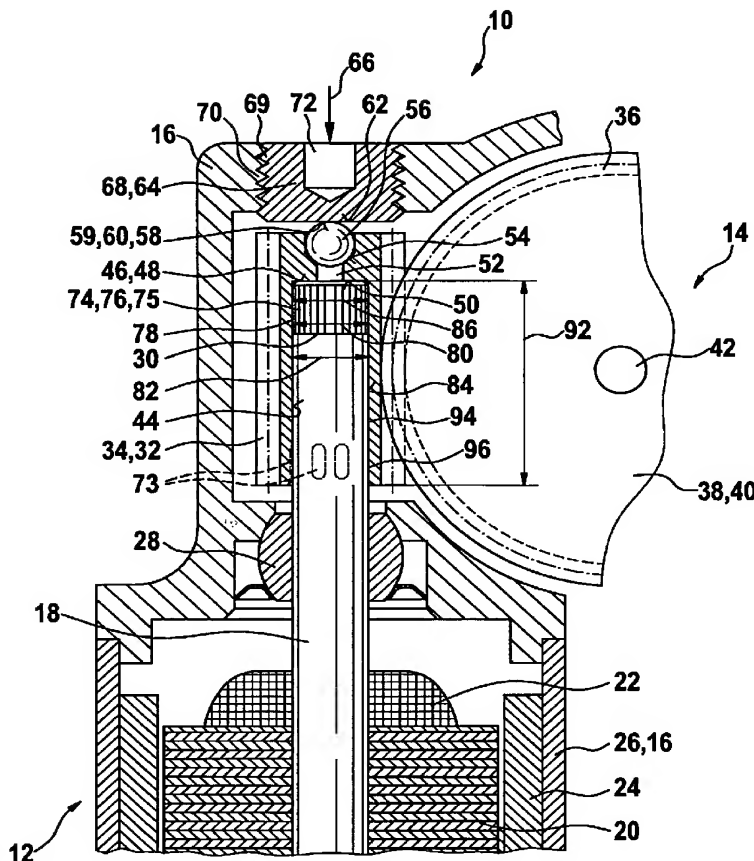

(57) **Abstract:** The invention relates to a gearing drive unit (10), particularly for displacing moving parts in a motor vehicle, comprising a rotor shaft (18), which is mounted in a housing (16) and which is axially supported on this housing (16) via at least one face (50), and a separate tooth element (32) for transmitting a torque to a gearing component (38, 40) is fastened to the rotor shaft (18). The tooth element (32) has an axial contact surface (48) that rests against one of the faces (50) of the rotor shaft (18).

(57) **Zusammenfassung:** Getriebe-Antriebs-einheit (10), insbesondere zum Verstellen beweglicher Teile im Kraftfahrzeug, mit einer in einem Gehäuse (16) gelagerten Rotorwelle (18), die sich über mindestens eine Stirnseite (50) axial am Gehäuse (16) abstützt, und auf der Rotorwelle (18) ein separates Verzahnungselement (32) zur Übertragung eines Drehmoments auf ein Getriebebauteil (38, 40) befestigt ist, wobei das Verzahnungselement (32) eine axiale Anlagefläche (48) aufweist, die an einer der Stirnseiten (50) der Rotorwelle (18) anliegt.

WO 2005/081382 A1



TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(84) Bestimmungsstaaten (*soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart*): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL,

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Getriebe-Antriebseinheit

Stand der Technik

Die Erfindung betrifft eine Getriebe-Antriebseinheit, insbesondere zum Verstellen beweglicher Teile im Kraftfahrzeug nach der Gattung des unabhängigen Anspruchs.

Mit der DE 297 02 525 U1 ist eine solche Antriebseinheit bekannt geworden, bei der ein elektrischer Antriebsmotor über eine Ankerwelle mit einem nachgeordneten Getriebe wirkverbunden ist. Die Ankerwelle ist mehrfach in einem mehrteiligen Gehäuse gelagert und erstreckt sich bis in den Bereich des Getriebes. Auf der Ankerwelle ist eine mit einem Schneckenrad kommunizierende Schnecke aufgedrückt. An ihren Stirnseiten ist die Ankerwelle über Anlaufscheiben sowie einem Dämpfungsmittel, am Gehäuse abgestützt.

Bei einem solchen Antrieb, der beispielsweise bei einem Fensterheber oder einer Sitzverstellung eingesetzt wird, wirken auf die Schnecke sowohl Kräfte in radialer Richtung und in Umfangsrichtung, als auch in axialer Richtung. Insbesondere wenn das zu verstellende Teil gegen einen Anschlag fährt, wirken hohe stoßartige axiale Kräfte auf die Schnecke, wodurch sich die Verbindung zwischen der Ankerwelle und der auf diese aufgedrückte Schnecke lösen kann.

Vorteile der Erfindung

Die erfindungsgemäße Vorrichtung mit den Merkmalen des unabhängigen Anspruchs 1 hat den Vorteil, dass durch das Ausbilden einer axialen Anlagefläche an das auf der Rotorwelle gelagerte Verzahnungselement auch starke und stoßartige auf das Verzahnungselement einwirkende axiale Kräfte an das Gehäuse abgeführt werden können. Hierzu liegt das Verzahnungselement mit seiner Anlagefläche einerseits an einer der Stirnflächen der Rotorwelle an und stützt sich andererseits axial am Gehäuse ab, so dass die drehfeste Verbindung zwischen der Ankerwelle und dem Verzahnungselement lediglich die auf dieses einwirkende Drehmomente ableiten muss. Dadurch kann die form- oder kraftschlüssige Verbindung zwischen dem Verzahnungselement und der Rotorwelle auf einen kleineren axialen Bereich oder auf einen geringere radiale

- 2 -

Verformungen begrenzt werden, wodurch sich die Montage des Verzahnungselements wesentlich vereinfacht.

Durch die in den Unteransprüchen aufgeführten Merkmale sind vorteilhafte
5 Weiterbildungen der Vorrichtung nach dem unabhängigen Anspruch möglich. Besonders einfach und platzsparend lässt sich die Anlagefläche durch eine Bodenfläche in einer Bohrung realisieren. Dazu wird im Verzahnungselement eine zentrale axiale Sackbohrung angebracht, so dass ein hülsenförmiges, außenverzahntes Teil entsteht, das an einem axialen Ende zumindest teilweise geschlossen ist.

10 In vorteilhafter Weise liegt zur axialen Abstützung des Verzahnungselements, dessen als Anlagefläche ausgebildete Bodenfläche der Sackbohrung einerseits an der Stirnfläche der Rotorwelle an, während eine der Anlagefläche gegenüberliegende Abstützfläche an einem Gehäuseteil, oder einem in diesem angeordneten Abstützelement anliegt.

15 Um die Reibung der Antriebseinheit im Betrieb zu verringern, bzw. deren Wirkungsgrad zu erhöhen, ist die Abstützfläche besonders günstig als gewölbte Fläche ausgebildet, die sich näherungsweise punktförmig an einer ebenen korrespondierenden gehäusefesten Fläche abstützt. Die gleiche Wirkung wird erzielt, wenn ein solcher Radius an der
20 gehäusefesten Fläche angeformt ist und die Abstützfläche des Verzahnungselements entsprechend eben ausgebildet ist.

Zur Montage der Rotorwelle in die Sackbohrung des Verzahnungselements ist es von Vorteil, an der Bodenfläche der Bohrung einen Durchbruch auszubilden, damit die im
25 Sachloch eingeschlossene Luft entweichen kann. Dieser Durchbruch kann besonders vorteilhaft zur Lagerung einer Kugel verwendet werden, die eine gewölbte Abstützfläche bildet, mit der sich das Verzahnungselement am Gehäuse abstützt.

30 Um das Verzahnungselement drehfest auf der Rotorwelle zu fixieren, werden auf der Ankerwelle mittels Materialumformung radiale Ausformungen angeformt, die einen größeren Außendurchmesser aufweisen, als der korrespondierende Innendurchmesser der Bohrung. In Abhängigkeit der Materialkombination zwischen der Rotorwelle und dem Verzahnungselement entsteht hierbei beim Aufpressen des Verzahnungselement eine kraftschlüssige oder eine formschlüssige Verbindung oder eine Kombination derselben.

- 3 -

Dadurch, dass diese drehfeste Verbindung keine Axialkräfte aufzunehmen braucht, können die radialen Ausformungen derart ausgebildet sein, dass die Montagekräfte beim Aufpressen des Verzahnungselements reduziert werden können.

5 Eine solche Reduktion der Montagekräfte wird beispielsweise dadurch erreicht, dass die radialen Ausformungen lediglich am Ende der Rotorwelle angeformt werden und der korrespondierende Durchmesser der Bohrung in diesem axialen Bereich geringer ist, als über die restliche Länge der Bohrung.

10 Bei einer solchen Ausbildung der drehfesten Verbindung, kann die Rotorwelle kostengünstig über deren gesamten Länge durchgangsgeschliffen werden, so dass auf diese über die radialen Ausformungen ein Lager auf ein Lagersitz der Rotorwelle aufgeschoben werden kann. Die radialen Ausformungen sind hier beispielsweise als eine Rändelung ausgebildet, die mit der Welle überschliffen wird und dann in den Bereich der
15 Bohrung mit dem geringeren Durchmesser eingepresst wird.

Ist die Verbindung zwischen der Rotorwelle und der Bohrung des Verzahnungselements nur über einen Bruchteil dessen Länge als Presspassung ausgebildet, können dadurch die zur Montage notwendigen Einpresskräfte deutlich reduziert werden. Der restliche Bereich
20 der Bohrung ist dabei vorteilhaft als Spielpassung ausgebildet, wobei dieser Bereich zur Zentrierung des Verzahnungselements dient.

Besonders geeignet ist eine solche Befestigung des Verzahnungselements für die Verwendung in einem Schneckengetriebe, bei dem das als Schnecke ausgebildete
25 Verzahnungselement mit einem Schneckenrad in Eingriff steht. Dabei können die bei der Montage der hülsenförmigen Schnecke notwendigen Aufpresskräfte signifikant reduziert werden. Die Verbindung eignet sich aber auch für die Ausbildung des Verzahnungselements als Ritzel mit gerader oder schräger Verzahnung, die mit einer korrespondierenden Verzahnung, beispielsweise eines Abtriebsrads, kämmt.

30

Zeichnungen

In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Vorrichtung dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert:

Figur 1

zeigt einen teilweisen Schnitt durch eine erfindungsgemäße Getriebe-Antriebseinheit.

5 Beschreibung

In der Figur 1 ist eine Getriebe-Antriebseinheit 10 dargestellt, mit einem Elektromotor 12 und einem Getriebe 14 in einem diese umgebenden mehrteiligen Gehäuse 16. Elektromotor 12 weist ein auf einer Rotorwelle 18 gelagertes Ankerpaket 20 mit elektrischen
10 Wicklungen 22 auf. Diese wirken mit Magneten 24 zusammen, die in einem als Poltopf 26 ausgebildeten Gehäuseteil 16 angeordnet sind. Die Rotorwelle 18 ist hier beispielsweise mittels Gleit- oder Wälzlager 28 im Gehäuse 16 gelagert und erstreckt sich mit einem Ende 30 bis in den Bereich des Getriebes 14. Auf der Rotorwelle 18 ist ein
15 Verzahnungselement 32 angeordnet, das im Ausführungsbeispiel als Schnecke 34 ausgebildet ist. Das Verzahnungselement 32 kämmt mit einer Verzahnung 36 eines Getriebeelements 38, das hier als Schneckenrad 40 ausgebildet ist und auf einem gehäusefesten Bolzen 42 gelagert ist. Das Getriebeelement 38 ist mit einem nicht näher dargestellten beweglichen Stellglied verbunden, das beispielsweise Sitze im Kraftfahrzeug verstellt. Das Verzahnungselement 32 ist als separates Bauteil hergestellt
20 und weist eine zentrale Bohrung 44 auf, die als Sackbohrung ausgeführt ist. Am unteren Ende der Bohrung 44 weist diese eine Bodenfläche 46 auf, die als axiale Anlagefläche 48 ausgebildet ist und an einer Stirnseite 50 der Rotorwelle 18 anliegt. An der Bodenfläche 46 ist eine Durchgangsöffnung 52 angeordnet, durch die bei der Montage des Verzahnungselements 32 auf die Rotorwelle 18, Luft in die Umgebung entweichen kann.
25 Die Durchgangsöffnung 52 ist hier gleichzeitig als Aufnahme 54 für ein kugelförmiges Lagerelement 56 ausgebildet, dessen Kugeloberfläche 58 eine axiale Abstützfläche 60 des Verzahnungselements 32 mit einem Radius 59 bildet. Die Rotorwelle 18 stützt sich über ihre Stirnseite 50 an der axialen Anlagefläche 48 des Verzahnungselements 32 ab. Das Verzahnungselement 32 stützt sich wiederum über die in der Aufnahme 54 gelagerte
30 Kugel 56 über deren axiale Abstützfläche 60 an einer Gegenfläche 62 des Gehäuses 16 ab. Am gegenüberliegenden nicht dargestellten Ende der Rotorwelle 18, stützt sich diese ebenfalls an einer gehäusefesten Gegenfläche 62 ab. Zur Eliminierung des Axialspiels der Rotorwelle 18 ist zumindest eine der Gegenflächen 62 an einem Einstellelement 64 angeordnet, das mit einer vorgebbaren Anpresskraft 66 gegen die axiale Abstützfläche 60

gepresst wird. Hierzu ist das Einstellelement 64 beispielsweise als Einstellschraube 68 mit einem Gewinde 69, oder als Abstützelement 64 mit ebenen radialen Stegen ausgebildet, das in eine Wand 70 des Gehäuses 16 eingedreht wird. Hierzu weist das Einstellelement 64 einen Formschluss 72 auf, in den ein entsprechendes Montagewerkzeug eingreifen kann.

Zur Übertragung des Drehmoments zwischen der Rotorwelle 18 und dem Verzahnungselement 32 sind am Ende 30 der Rotorwelle 18 radiale Ausformungen 74, beispielsweise als axial ausgerichtete Rändelung 75 oder als Kerbverzahnung 76 ausgebildet. Im Abschnitt 78 der Rotorwelle 18 mit der radialen Ausformung 74, weist die Rotorwelle 18 hierbei einen Durchmesser 80 auf, der nicht größer ist als über den restlichen Bereich 84 der Rotorwelle 18 ohne radialer Ausformung 74. Die Rotorwelle 18 ist dabei durchgangsgeschliffen, um durch das Lager 28 hindurch in das Getriebe 14 montiert werden zu können. Zur Erzeugung einer Presspassung weist die Bohrung 44 im Bereich des Abschnitts 78 mit den korrespondierenden radialen Ausformungen 74 einen geringeren Durchmesser 86 auf, als deren Durchmesser 82 über den restlichen axialen Bereich 84. Das Verhältnis des Durchmessers 80 der Rotorwelle 18 zum Durchmesser 82 der Bohrung 44 im Bereich 84 ohne radiale Ausformungen ist als Spielpassung ausgebildet. Dadurch lässt sich die Rotorwelle 18 über den größten Teil der Länge 92 der Bohrung ohne große Kraftanstrengung einschieben. Lediglich für den letzten Abschnitt 78 muss eine entsprechende Montagekraft zum Einpressen der radialen Ausformungen 74 aufgebracht werden.

Ist das Material der radialen Ausformung 74 härter als das Material der Wandung 94 der Bohrung, gräbt sich die radiale Ausformung 74 in die Wandung 94 ein und es entsteht ein Formschluss. Sind die radialen Ausformungen 74 nicht derart hart ausgebildet, resultiert eine kraftschlüssige Presspassung. Beispielsweise ist die Rotorwelle 18 mit den Ausformungen 74 aus Stahl, und das Verzahnungselement 32 mit der Wand 94 der Bohrung 44 ebenfalls aus Stahl oder einem weicheren Metall, wie beispielsweise Messing hergestellt.

Im Betrieb der Antriebseinheit 10 wird somit das Drehmoment über die drehsichere Verbindung der radialen Ausformungen 74 übertragen, die auftretenden Axialkräfte werden hingegen über die Anlagefläche 48 und die axiale Abstützfläche 60 an das Gehäuse 16 abgeführt.

In einer alternativen Ausführung sind am Ende 30 der Rotorwelle 18 benachbart zur Stirnfläche 50 keine radialen Ausformungen 74 angeordnet. Vielmehr weist die Rotorwelle 18 in einem Bereich 96 des offenen Endes der Bohrung 44 (in montiertem Zustand) radiale Ausformungen 73 auf, die in Figur 1 gestrichelt gezeichnet sind. Bei dieser Ausführung werden die radialen Ausformungen 73 erst auf der Rotorwelle 18 angeformt, nachdem diese durch die Lagerhülse 28 hindurch montiert wurde. Dabei werden beispielsweise mittels Prägen oder Stempeln radiale Ausformungen 73 angeformt, die einen größeren Durchmesser aufweisen, als der Durchmesser 80 des restlichen Bereichs 84 der Rotorwelle. Bei dieser Ausführung weist die Bohrung 44 einen über deren gesamten Länge 92 gleichbleibenden Durchmesser 82 auf. Bei der Montage des Verzahnungselements 32 gleitet die Rotorwelle 18 über den größten Teil der Länge 92 als Spielpassung, und erst im letzten Abschnitt 96 der radial überstehenden Ausformungen 73 ist zur Ausbildung einer Presspassung eine erhöhte Montagekraft notwendig.

Nach einer weiteren nicht dargestellten Ausführung weist die Rotorwelle 18 radiale Ausformungen 73, 74 auf, die formschlüssig in zuvor angeformte korrespondierende Gegenausformungen in der Wandung 94 der Bohrung 44 eingefügt werden.

Es sei angemerkt, dass hinsichtlich der in Figur 1 und in der Beschreibung dargestellten Ausführungsbeispiele viele Kombinationsmöglichkeiten untereinander möglich sind. Insbesondere kann die Form, die Anordnung und die Herstellung der radialen Ausformung 73, 74 variiert und den zu übertragenden Drehmomenten angepasst werden. Desweiteren ist die konkrete Ausgestaltung der Anschlagfläche 48 und der axialen Abstützfläche 60 mit der entsprechenden Gegenfläche 62 nicht auf die dargestellte Ausführung beschränkt. Beispielsweise kann auch die axiale Abstützfläche 60 als ebene Fläche ausgebildet sein, die sich an einer gewölbten Gegenfläche 62 des Einstellelements 64 oder des Gehäuses 16 abstützt. Ebenso kann die Kugeloberfläche 58 einstückig mit dem Verzahnungselement 32 ausgebildet sein, wobei dessen Verzahnung. Die erfindungsgemäße Getriebe-Antriebseinheit 10 wird bevorzugt für die Verstellung von beweglichen Teilen im Kraftfahrzeug, insbesondere von Sitzteilen, eingesetzt, ist jedoch nicht auf eine solche Anwendung beschränkt.

Ansprüche

1. Getriebe-Antriebseinheit (10), insbesondere zum Verstellen beweglicher Teile im Kraftfahrzeug, mit einer in einem Gehäuse (16) gelagerten Rotorwelle (18), die sich über
5 mindestens eine Stirnseite (50) axial am Gehäuse (16) abstützt, wobei auf der Rotorwelle (18) ein separates Verzahnungselement (32) zur Übertragung eines Drehmoments auf ein Getriebebauteil (38, 40) befestigt ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Verzahnungselement (32) eine axiale Anlagefläche (48) aufweist, die an einer der Stirnseiten (50) der Rotorwelle (18) anliegt.

2. Getriebe-Antriebseinheit (10) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die axiale Anlagefläche (48) an einer Bodenfläche (46) einer Bohrung (44) in dem Verzahnungselement (32) angeordnet ist.

3. Getriebe-Antriebseinheit (10) nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Verzahnungselement (32) eine axiale Abstützfläche (60) aufweist, über die sich die Rotorwelle (18) am Gehäuse (16) – insbesondere an einem im Gehäuse (16) befestigten Einstellelement (64) - abstützt.

4. Getriebe-Antriebseinheit (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die axiale Abstützfläche (60) einen Radius (59) aufweist, und insbesondere als Kugeloberfläche (58) ausgebildet ist.

5. Getriebe-Antriebseinheit (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an der Bodenfläche (46) der Bohrung (44) eine Durchgangsöffnung (52) angeformt ist, die insbesondere eine die Abstützfläche (60) aufweisende Kugel (56) aufnimmt.

6. Getriebe-Antriebseinheit (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Rotorwelle (18) in einem axialen Abschnitt (78) eine radiale Ausformung (74) - insbesondere eine Rändelung (75) oder eine Kerbverzahnung (76) - aufweist, die beim Einführen in die Bohrung (44) des Verzahnungselements (32) eine drehfeste kraft- und/oder formschlüssige Verbindung bildet.


7. Getriebe-Antriebseinheit (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Bohrung (44) im axialen Bereich (78) der radialen Ausformung (74) der Rotorwelle (18) – insbesondere am Ende bei der Bodenfläche (46) - einen geringeren Innendurchmesser (86) aufweist, als in Bereichen (84) der Rotorwelle (18) ohne radiale Ausformungen.

8. Getriebe-Antriebseinheit (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Rotorwelle (18) nach dem Anformen der radialen Ausformung (74) durchgangsgeschliffen ist, und durch eine Lagerhülse (28) im Gehäuse (16) hindurch axial montierbar ist.

9. Getriebe-Antriebseinheit (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindung der Rotorwelle (18) mit dem Verzahnungselement (32) im Bereich (78, 96) mit der radialen Ausformung (74, 73) als Presspassung und im Bereich (84) ohne radiale Ausformungen als Spielpassung ausgebildet ist.

10. Getriebe-Antriebseinheit (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Verzahnungselement (32) eine Schneckenverzahnung (34), eine Kegelradverzahnung oder eine gerade oder schräge Ritzelverzahnung aufweist, die mit einem weiteren Getriebeelement (40, 38) kämmt.

1 / 1

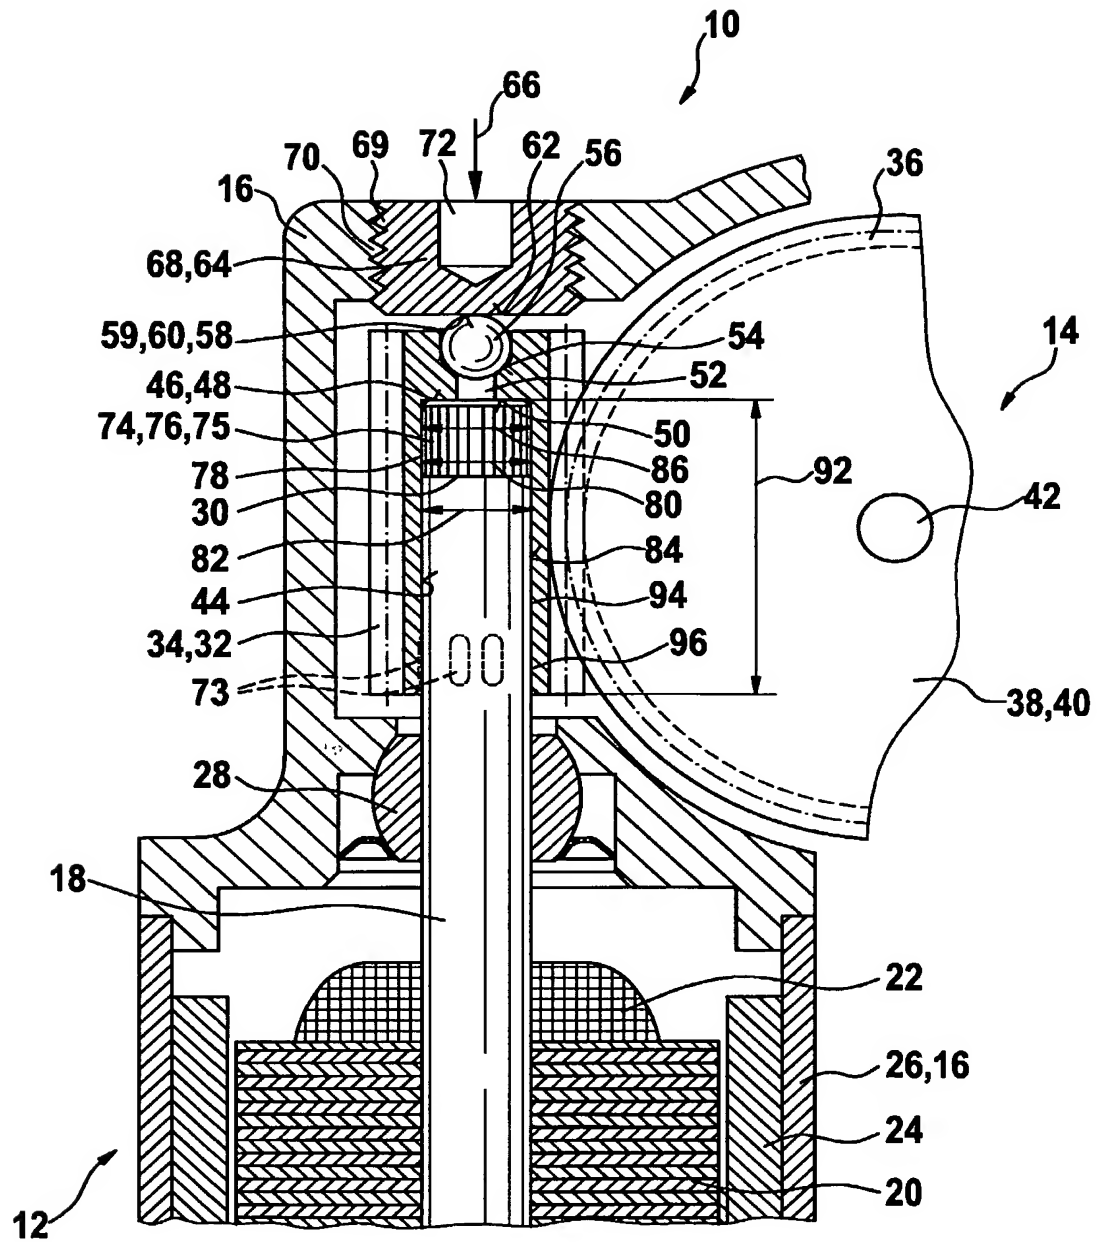

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP2005/050233

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 H02K7/08

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 H02K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 2 987 349 A (JR. MINOR G. KRETZMER,) 6 June 1961 (1961-06-06)	1,2,4,6, 8,10
Y	column 2, line 8 - column 2, line 58; figure 1	3,6
X	FR 2 050 196 A (JAMMET JEAN) 2 April 1971 (1971-04-02)	1,2,4,6, 8,10
	page 1, line 6 - page 2, line 11; figures 1-6	
X	US 2003/172761 A1 (MARCEL NOMERANGE HERVE) 18 September 2003 (2003-09-18)	1,6-8
	paragraph '0021! - paragraph '0023!; figure 1	
Y	US 4 318 573 A (HAMMAN ET AL) 9 March 1982 (1982-03-09)	3,6
	column 3, line 5 - column 4, line 66; figure 1	

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *Z* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

10 March 2005

Date of mailing of the international search report

04/04/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Kugler, D

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP2005/050233

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 2987349	A	06-06-1961	NONE	
FR 2050196	A	02-04-1971	FR 2050196 A5	02-04-1971
US 2003172761	A1	18-09-2003	FR 2771469 A1	28-05-1999
			DE 69804135 D1	11-04-2002
			DE 69804135 T2	31-10-2002
			EP 1034386 A1	13-09-2000
			ES 2172243 T3	16-09-2002
			WO 9928656 A1	10-06-1999
			JP 2001525520 T	11-12-2001
			US 6564666 B1	20-05-2003
US 4318573	A	09-03-1982	US 4227104 A	07-10-1980

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/050233

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 H02K7/08

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 H02K

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 2 987 349 A (JR. MINOR G. KRETZMER,) 6. Juni 1961 (1961-06-06)	1,2,4,6, 8,10
Y	Spalte 2, Zeile 8 – Spalte 2, Zeile 58; Abbildung 1	3,6
X	FR 2 050 196 A (JAMMET JEAN) 2. April 1971 (1971-04-02) Seite 1, Zeile 6 – Seite 2, Zeile 11; Abbildungen 1-6	1,2,4,6, 8,10
X	US 2003/172761 A1 (MARCEL NOMERANGE HERVE) 18. September 2003 (2003-09-18) Absatz '0021! – Absatz '0023!; Abbildung 1	1,6-8
Y	US 4 318 573 A (HAMMAN ET AL) 9. März 1982 (1982-03-09) Spalte 3, Zeile 5 – Spalte 4, Zeile 66; Abbildung 1	3,6

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

G Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

10. März 2005

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

04/04/2005

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL – 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Kugler, D

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/050233

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 2987349	A	06-06-1961	KEINE	
FR 2050196	A	02-04-1971	FR 2050196 A5	02-04-1971
US 2003172761	A1	18-09-2003	FR 2771469 A1	28-05-1999
			DE 69804135 D1	11-04-2002
			DE 69804135 T2	31-10-2002
			EP 1034386 A1	13-09-2000
			ES 2172243 T3	16-09-2002
			WO 9928656 A1	10-06-1999
			JP 2001525520 T	11-12-2001
			US 6564666 B1	20-05-2003
US 4318573	A	09-03-1982	US 4227104 A	07-10-1980